

## - SAINT-JAMES -

# TRAVAUX DE RENOUELEMENT DU RÉSEAU D'EAU POTABLE pose d'une canalisation en fonte DN150 sur 2 500 mètres linéaires


### • Le renouvellement des canalisations : le chantier de Saint-James en quelques mots

Dans le cadre du plan de relance, le SDeau50, CLEP Baie-Bocage, effectue des travaux financés par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne pour le **remplacement de la conduite et des branchements présents le long de la RD12 entre «La Gautraie» et «Nid de chien» sur la Commune de Saint-James.**

Ces travaux sont réalisés par l'entreprise Sturno **depuis mi-septembre pour une durée prévisionnelle de 2 mois** entraînant des perturbations de la circulation sur la route départementale mais également sur les voies communales qui s'y rattachent.

### • Localisation

D12, sortie Saint-James, direction Argouges.

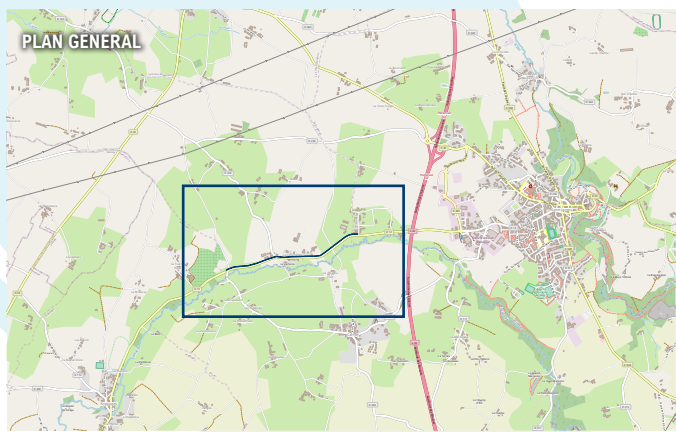

## POSE D'UNE CANALISATION SUR D 12, SORTIE SAINT-JAMES DIRECTION ARGOUGES

La Gautraie > La Chosnière > Le Nid de Chien

Canalisation type DN150 en fonte  
sur 2 500 mètres linéaires





## • Descriptif des travaux à réaliser

### L'étendue des travaux comprend :

- Pose de 2 500 mètres linéaires de canalisation DN 150 Fonte ductile.
- Raccordement des 5 antennes ;
  - . Reprise de 16 branchements d'eau potable jusqu'aux compteurs abonnés.
  - . Renouvellement de 3 poteaux incendies.

**Le cheminement des travaux se fera à partir du hameau « La Gautraie » vers « Le Nid de Chien »**

## • Contraintes du chantier

### Contrainte Gestion de la contrainte Remarques

- Travaux en route barrée sauf pour les riverains et les bus scolaires.
- Longement conduite AEP et réseau ENEDIS en accotement : réalisation de sondages destructifs pour déterminer la position des conduites existantes et évaluer la possibilité d'utiliser l'accotement. Croisement de réseaux sensibles : anticipation croisements par sondages destructifs pour déterminer position des réseaux.
- Traversées de chaussée RD12 : réalisation de forages dirigés avec mise en place de fourreaux afin de préserver au mieux les chaussées.
- Travaux à proximité entrées habitations. Mise en place de plaques de passages et de barrières de sécurité afin de permettre le franchissement de la tranchée.



### TRAVAUX RÉALISÉS PAR



### EN PARTENARIAT AVEC



PROGRAMME 2022-2023

LOT 1 SAINT-JAMES

**289 253,00 €TTC**

FINANCEMENTS :

40 %

60 %

